

COMPACT AND VERSATILE



IPC
BY TENNANT COMPANY

PW-H21

PW-H21

冷/熱水高壓清洗機

IPC **PW-H21**熱水高壓清洗機系列是運用我們在高壓清洗機領域的豐富經驗、知識和專業技能，創造旨在以緊湊的尺寸體積而提供良好的操作及清洗性能。

PW-H21系列包括三種不同的型號**EASY**、**VALUE**和**PLUS**，每種型號都可以提供高效的清潔效果和可靠性。



EASY



單相



斜盤式泵浦

VALUE



單相和三相
電壓選項



柱塞式泵浦



溫度調節

PLUS



單相和三相
電壓選項



柱塞式泵浦



溫度調節



號誌燈示
通知用戶
機器狀態



AMSC預警系統
預防和減少
機器故障

緊湊型
設計

卻可以提供
強大的清潔效率



應用場域

多功能除汙方案 滿足各種需求

PW-H21 冷/熱水高壓清洗機專為在各種領域應用中提供出色的清潔性能而設計，無論您需要清洗機器、清除污垢、油污和油脂、執行一般清潔任務，還是清潔表面和設備，

PW-H21都能勝任。

這款多功能冷/熱水高壓清洗機適用於多種行業，包括農業、五金零售、酒店餐飲、輕工業、汽車和 DIY 項目。






AMSC
先進的多功能
及安全控制設計

可以隨心所欲控制 你的機器

PW-H21 PLUS 具有先進的多功能安全控制功能，創新的AMSC系統有助於預防和減少機器故障

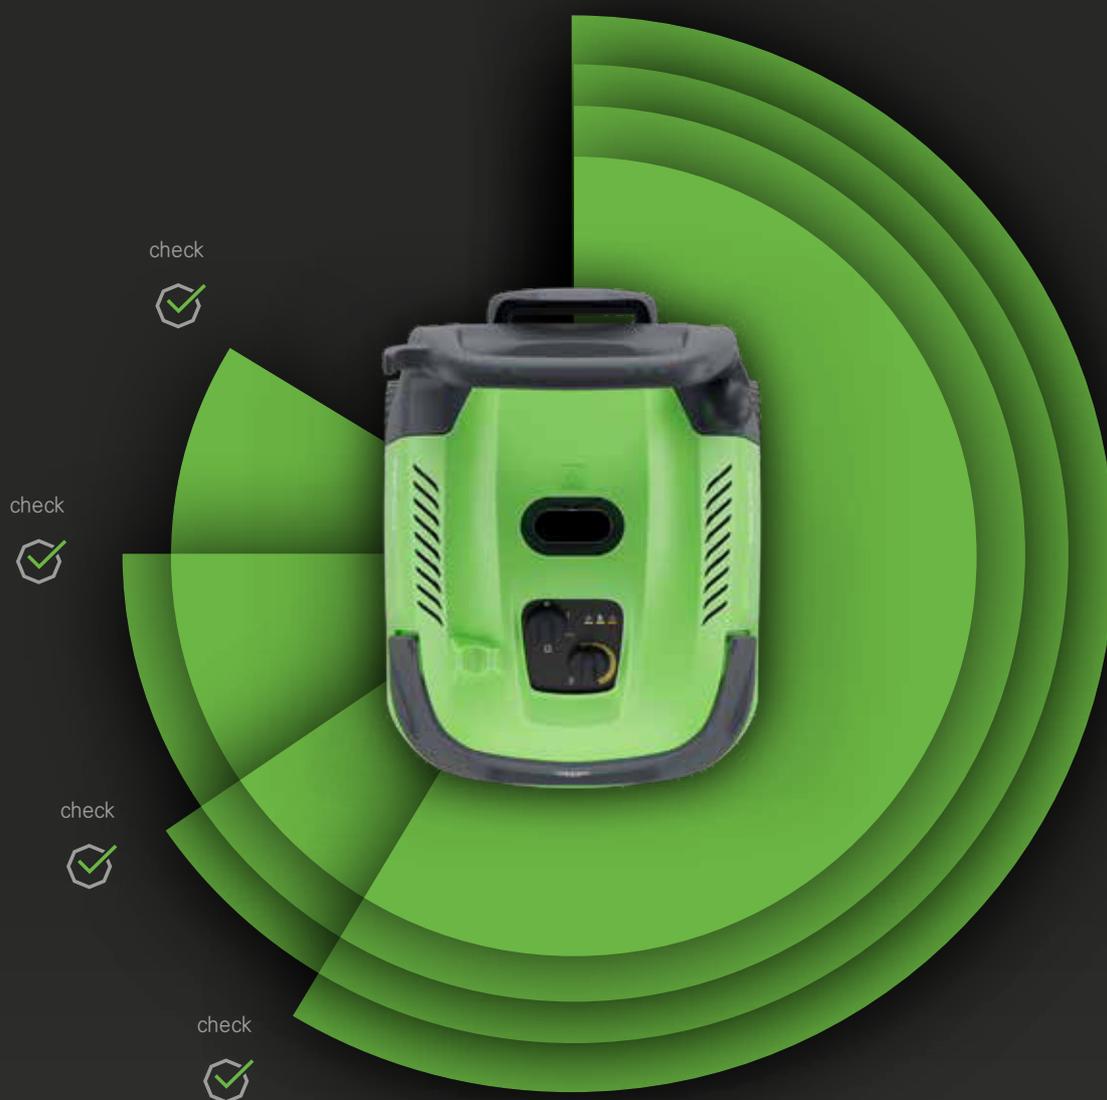

- **DTS** 延遲完全停止
- **MLC** 微洩漏控制
- **NCC** 噴嘴阻塞控制
- **FPS** 防止大量漏水系統

- **WHC** 工作時間計數器
- **IASF** 智慧自動關閉
- **DRP** 無供水空轉保護
- **IBD** 鍋爐點火延遲

- **MCL** 維護檢查LED燈示
- **FLC** 燃油液位控制
- **HBLS** 高亮度LED訊號

最佳的 性能表現

PW-H21 實現卓越的性能，其高效率鍋爐採用不銹鋼組件和鋼線圈材質，有助於確保耐用性和最佳加熱效果，**PW-H21**搭載堅固的黃銅材質泵浦頭，即使是使用於嚴格的任務也能可靠地運作

高效率鍋爐
採用不銹鋼組件
和鋼線圈材質

搭載黃銅材質
堅固幫浦

友善的 使用設計

直覺的 操作設計

PW-H21 的設計充分考慮了您的方便，體驗直覺式設計的易用性，配有方便的軟管掛鉤和整合的軟管捲盤（可根據要求提供選購），可輕鬆存放，使用方便的支架將配件整齊地擺放好，並使用開蓋快速進行調整

啟開前蓋可
進行各種調整


方便的
噴槍放置架

方便的配件
收置支架



輕鬆使用和 操作控制

IPC機器的設計非常容易使用，Plus機型中的控制設備和指示燈可讓使用者管理功能並選擇適合其清潔任務的解決方案

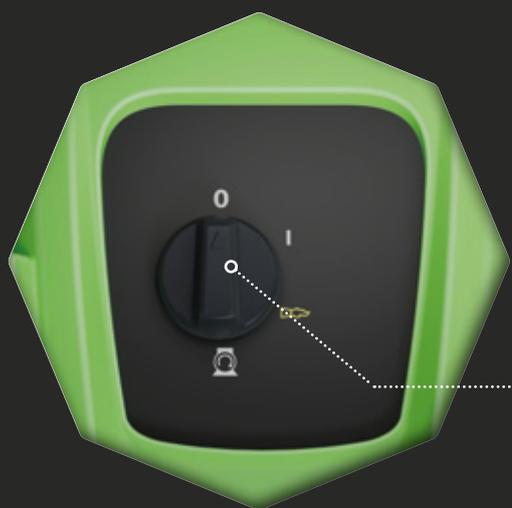

EASY

- ▶ 工作模式選擇開關
關閉/冷/熱模式



VALUE

- ▶ 工作模式選擇開關
關閉/冷/熱模式
- ▶ 用於水溫選擇
恆溫器



PLUS


- ▶ 工作模式選擇開關
關閉/冷/熱模式
- ▶ 用於水溫選擇
恆溫器
- ▶ 警訊燈

易於 操作，移動

了解 **PW-H21** 的可操作性，本機器配備有刹車的旋轉腳輪，可確保穩定性，雙腳支撐便於傾斜處操作，配備雙大輪子，可讓您輕鬆移動到您需要的任何地方



配備2只大輪
讓移動更順暢

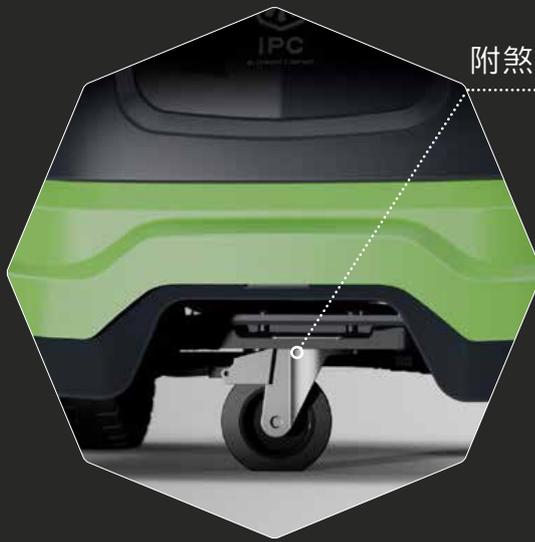

附煞車的旋轉前輪



雙腳支撐
方便放置傾斜處



體積緊湊

PW-H21 結合了高性能和節省空間的設計，非常適合在任何環境下高效使用

體積尺寸
80 x 61 x 85 cm (LxWxH)

PW-H21 EASY

功能強大、用途廣泛，兼具高性能與簡便性

ITS

智慧型開關可
立即完全停止

IBD

鍋爐延遲點火

ATC

溫度穩定器



開關選擇工作模式：
關閉、冷水、熱水模式

馬達標準，氣冷2極式，
低噪音

採用不銹鋼組件和鋼線圈
的高效能鍋爐

斜盤式黃銅材質泵頭

規格資料

型號		I1408A EASY
操作壓力	bar/Mpa	135 / 13.5
水流量	l/h	500
供水最高溫度	°C	80 max
電源	Ph-V-Hz	1-220/60
馬達功率	kW	2.5
馬達極/轉數		2-3600
機器開關		自動啟動/關閉-ITS
幫浦/幫浦頭/柱塞		斜盤式/黃銅/不鏽鋼
鍋爐熱功率	kW	30
燃料消耗	kg/h	2.8
燃料箱	l	15
清潔劑噴灑		低壓輸出
體積尺寸 (LxWxH)	cm	80x61x85
重量	kg	63

PW-H21

VALUE

滿足多樣化清潔需求

ITS

智慧型開關可
立即完全停止

IBD

鍋爐延遲點火

ATC

溫度穩定器

開關選擇工作模式：
關閉、冷水、熱水模式



馬達標準，氣冷2極式，
低噪音

採用不銹鋼組件和鋼線圈
的高效能鍋爐

水溫恆溫
選擇器

曲肘式泵浦，採用鍛造黃銅頭
並配有整合式壓力調節閥
陶瓷塗層不鏽鋼柱塞

規格資料

型號		I 1408P VALUE	I 1611P VALUE
操作壓力	bar/Mpa	30-135 / 3-13.5	30-160 / 3-16
水流量	l/h	300-500	300-660
供水最高溫度	°C	30-100	30-100
電源	Ph-V-Hz	1-220/60	3-220/60
馬達功率	kW	2.8	4.7
馬達極/轉數		2-3600	2-3600
機器開關		自動啟動/關閉-ITS	自動啟動/關閉-ITS
幫浦/幫浦頭/柱塞		斜盤式/黃銅/不鏽鋼	斜盤式/黃銅/不鏽鋼
鍋爐熱功率	kW	35	40
燃料消耗	kg/h	2.8	3.2
燃料箱	l	15	15
清潔劑噴灑		低壓輸出	低壓輸出
體積尺寸 (LxWxH)	cm	80x61x85	80x61x85
重量	kg	67	74

PW-H21 PLUS

兼具動力、效率和可靠性

DTS

智慧型開關可
延遲啟動/關閉

ATC

溫度穩定器

開關選擇工作模式：
關閉、冷水、熱水模式



馬達標準，氣冷2極式，
低噪音

採用不銹鋼組件和鋼線圈
的高效能鍋爐

水溫恆溫
選擇器

曲肘式泵浦，採用鍛造黃銅頭
並配有整合式壓力調節閥
陶瓷塗層不鏽鋼柱塞

規格資料

型號		PD1509P PLUS	D1611P PLUS
操作壓力	bar/Mpa	30-145 / 3-14.5	30-160 / 3-16
水流量	l/h	300-550	300-660
供水最高溫度	°C	30-100	30-100
電源	Ph-V-Hz	1-220/60	3-220/60
馬達功率	kW	2.8	4.7
馬達極/轉數		2-3600	2-3600
機器開關		自動啟動/關閉-ITS	自動啟動/關閉-ITS
幫浦/幫浦頭/柱塞		斜盤式/黃銅/不鏽鋼	斜盤式/黃銅/不鏽鋼
鍋爐熱功率	kW	40	40
燃料消耗	kg/h	3.2	3.2
燃料箱	l	15	15
清潔劑噴灑		低壓輸出	低壓輸出
體積尺寸 (LxWxH)	cm	80x61x85	80x61x85
重量	kg	67	74

簡單、超值、卓越
三款優秀選項





IPC

BY TENNANT COMPANY



權能國際股份有限公司
新北市三重區興德路86號4樓 (遠見科技大樓)

電話: 02-29957337(代表) 傳真: 02-29957031
www.joynice.com.tw
inf@joynice.com.tw



100%義大利製造
ISO/CE 認證
品質保證